



## MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement  
de vos machines-outils



Presse plieuse hydraulique DURMA AD-S 30320

 Toutes nos occasions sur [www.remo.fr](http://www.remo.fr)



## MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement  
de vos machines-outils

### Caractéristiques techniques

Puissance	t	320
Longueur de pliage	mm	3050
Passage entre montant	mm	2600
Col de Cygne	mm	410
Puissance moteur	kW	37
Course tablier	mm	365
Année		2007

### Informations supplémentaires

Positionneur numérique Cybelec modeva10S.

Laser Akas.

2 supports avant.

4 axes Y1Y2 XR.

Ligne d'outillage neuve.

Encombrement : 5500 x 2800 x 3230 mm

Poids : 17500 kg

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.





# MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement  
de vos machines-outils



hesse+co CE	
blechpower maschinen und werkzeuge	
TYPE	AD-S 30320
MANUFACTURING YEAR BAUJAHR ANNEE FABRICATION	2007
MACHINE NO MASCH - NR N° DE SERIE	7363072236
CAPACITY KAPAZITÄT CAPACITÉ	3030x320 TON
STROKE HUB COURSE	365 mm
STROKE IN A MINUTE HUBZAHL PRO MIN COURSE PAR MINUTE	1/min
LUBRICANT CAPACITY ÖLTANK KAPAZITÄT CAPACITÉ RESERVOIR	250 lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT OBERWERKZEUG POIDS OUTIL SUP	55 Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT GEWICHT UNTERWERKZEUG POIDS OUTIL INF.	66 Kg
WIDTH BREITE LARGUEUR	2300 mm
LENGTH LÄNGE LONGUEUR	2300 mm
HEIGHT HÖHE HAUTEUR	2230 mm
WEIGHT GEWICHT POIDS	12500 Kg

**BENDING DIAGRAM  
BIEGE TABELLE  
ABAQUE DE PLIAGE**



Droga zatrzymania Fallreise vid nödstopp	- Foelgeveil - Naloopweg	
Safety Distance Sicherheitsabstand Distanza di sicurezza Vzdálenost nad plečhem Odległość bezpieczna Säkerhetsavstånd	- Distancia de seguridad - Turvaväliysys - Sikkerhedsafstand - Veiligheidsafstand	237.7 mm
Motor Motor-Leistung Moteur	37	KW
Phase Stromart Phase	3	~
Frequency Frequenz Fréquence	50	Hz
Working voltage Betriebsspannung Tension d'alimentation	400	V
Command voltage Steuerspannung Tension télécommande	24	V
Current Nennstrom Intensité	72	A
Intermediate fuse current Nennstrom der Hauptsicherung Puissance totale	100	A
E circuit scheme no E schaltplan nr.	7363072236	

**HAUPTSCHALTER**


Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas de données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.





# MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement  
de vos machines-outils

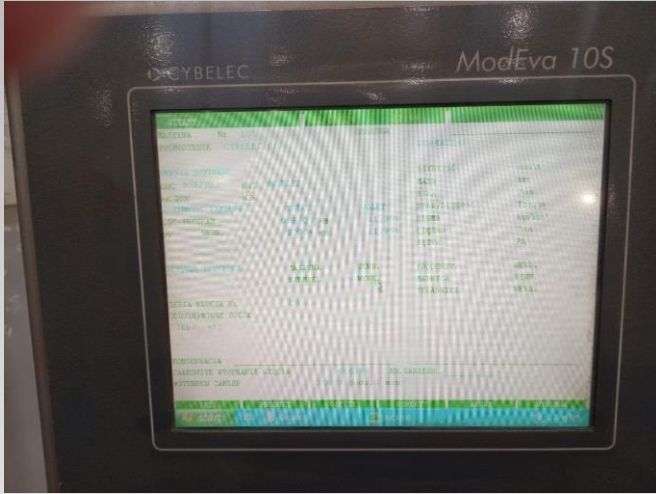

Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas des données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.