




REMO OUTILLAGES - 1979



CONSOMMABLE LASER

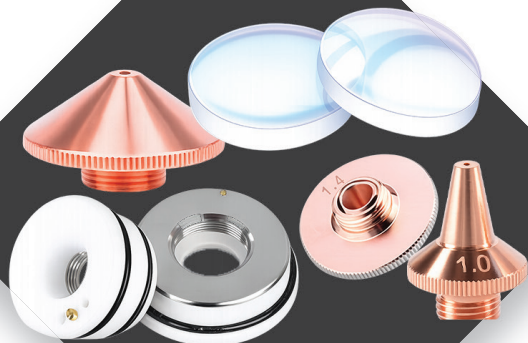


REMO groupe, depuis 1979 est désormais acteur spécialisé dans **la découpe LASER**.

Depuis 2018, **REMO MACHINES** vend plus d'une **centaine de machine de découpe LASER tôle et tubes**.

En 2026, la restructuration au sein du groupe, attribue **la vente des consommables** (Buses, Verres de protection et Céramiques) à **REMO OUTILLAGES**.

Fort de son expérience et de sa couverture géographique, nous avons les atouts pour vous servir en consommable laser pour toutes les têtes RAYTOOLS RAYCUS PRECITEC BOCI, des machines de découpe laser de marque BODOR, SENFENG, MVD, ERMAKSAN, GEWEIK, ONE...

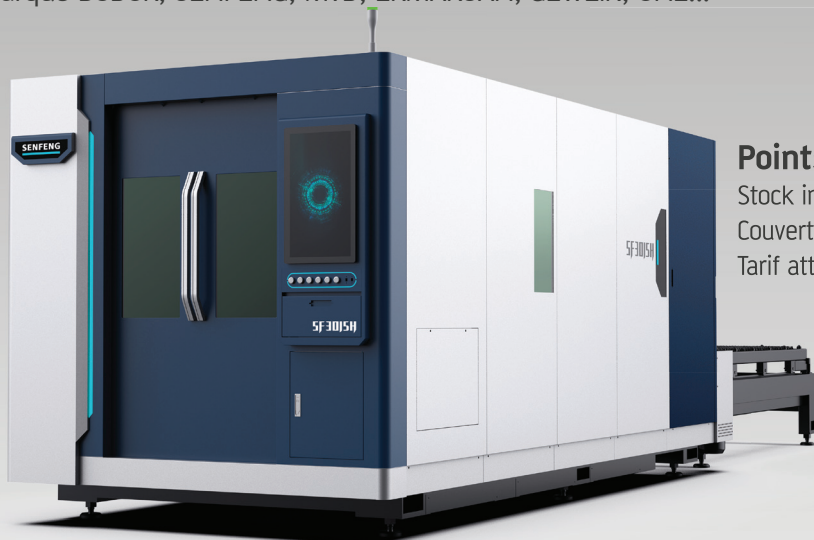

Points forts :

Stock important de consommable, livrable sous 24h.

Couverture géographique, Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes

Tarif attractif


Notre boutique en ligne pour tous vos achats de consommables en 1 clic



RAYTOOLS – BOCI/BLT– PRECITEC


Buse tôle tête plate

Buse simple D28

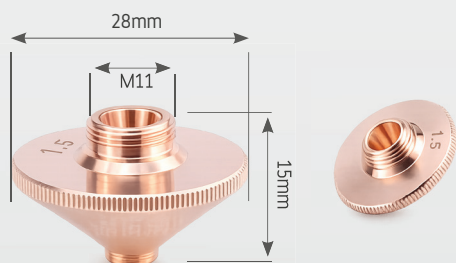


Réf.	Ø
BSD281115-0.8	Ø 0.8
BSD281115-1.0	Ø 1.0
BSD281115-1.2	Ø 1.2
BSD281115-1.4	Ø 1.4
BSD281115-1.5	Ø 1.5
BSD281115-1.6	Ø 1.6
BSD281115-1.8	Ø 1.8
BSD281115-2.0	Ø 2.0
BSD281115-2.5	Ø 2.5
BSD281115-3.0	Ø 3.0
BSD281115-3.5	Ø 3.5
BSD281115-4.0	Ø 4.0
BSD281115-4.5	Ø 4.5
BSD281115-5.0	Ø 5.0
BSD281115-6.0	Ø 6.0
BSD281115-7.0	Ø 7.0

Buse double D28

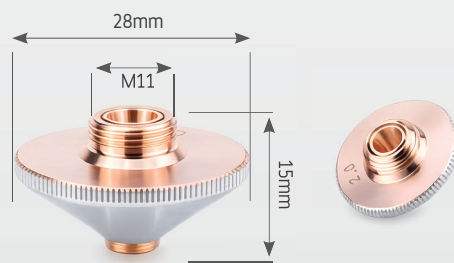


Réf.	Ø
BDD281115-0.8	Ø 0.8
BDD281115-1.0	Ø 1.0
BDD281115-1.2	Ø 1.2
BDD281115-1.4	Ø 1.4
BDD281115-1.5	Ø 1.5
BDD281115-1.6	Ø 1.6
BDD281115-1.8	Ø 1.8
BDD281115-2.0	Ø 2.0
BDD281115-2.5	Ø 2.5
BDD281115-3.0	Ø 3.0
BDD281115-3.5	Ø 3.5
BDD281115-4.0	Ø 4.0
BDD281115-4.5	Ø 4.5
BDD281115-5.0	Ø 5.0
BDD281115-6.0	Ø 6.0

Buse simple High Speed D28

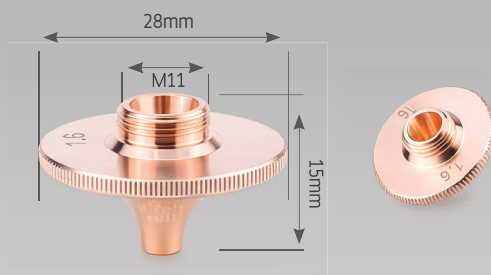


Réf.	Ø
BSHSD281115-1.0	Ø 1.0
BSHSD281115-1.2	Ø 1.2
BSHSD281115-1.4	Ø 1.4
BSHSD281115-1.5	Ø 1.5
BSHSD281115-1.6	Ø 1.6
BSHSD281115-1.8	Ø 1.8
BSHSD281115-2.0	Ø 2.0
BSHSD281115-2.5	Ø 2.5
BSHSD281115-3.0	Ø 3.0
BSHSD281115-3.5	Ø 3.5
BSHSD281115-4.0	Ø 4.0
BSHSD281115-4.5	Ø 4.5
BSHSD281115-5.0	Ø 5.0

Buse double High Speed D28

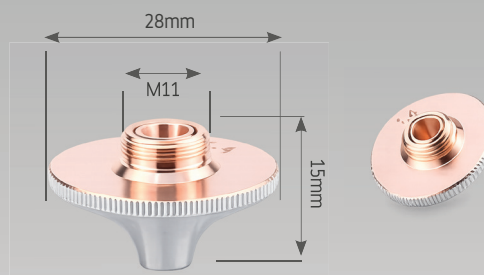


Réf.	Ø
BDHSD281115-1.0	Ø 1.0
BDHSD281115-1.2	Ø 1.2
BDHSD281115-1.4	Ø 1.4
BDHSD281115-1.5	Ø 1.5
BDHSD281115-1.6	Ø 1.6
BDHSD281115-1.8	Ø 1.8
BDHSD281115-2.0	Ø 2.0
BDHSD281115-2.5	Ø 2.5
BDHSD281115-3.0	Ø 3.0
BDHSD281115-3.5	Ø 3.5
BDHSD281115-4.0	Ø 4.0
BDHSD281115-4.5	Ø 4.5
BDHSD281115-5.0	Ø 5.0

Buse simple D32

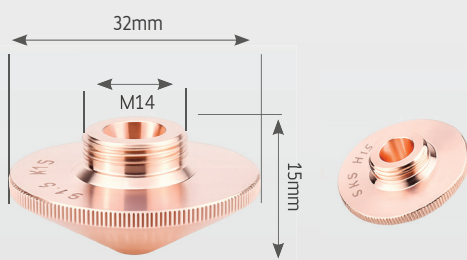

Réf.	Ø
BSD321415-0.8	Ø 0.8
BSD321415-1.0	Ø 1.0
BSD321415-1.2	Ø 1.2
BSD321415-1.5	Ø 1.5
BSD321415-1.6	Ø 1.6
BSD321415-1.8	Ø 1.8
BSD321415-2.0	Ø 2.0
BSD321415-2.5	Ø 2.5
BSD321415-3.0	Ø 3.0
BSD321415-3.5	Ø 3.5
BSD321415-4.0	Ø 4.0
BSD321415-4.5	Ø 4.5
BSD321415-5.0	Ø 5.0
BSD321415-6.0	Ø 6.0


Buse double D32

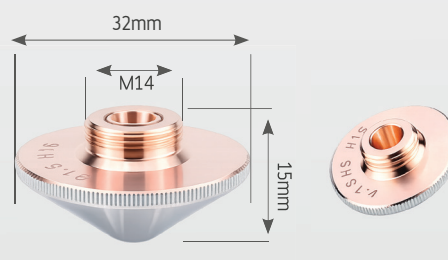

Réf.	Ø
BDD321415-0.8	Ø 0.8
BDD321415-1.0	Ø 1.0
BDD321415-1.2	Ø 1.2
BDD321415-1.5	Ø 1.5
BDD321415-1.6	Ø 1.6
BDD321415-1.8	Ø 1.8
BDD321415-2.0	Ø 2.0
BDD321415-2.5	Ø 2.5
BDD321415-3.0	Ø 3.0
BDD321415-3.5	Ø 3.5
BDD321415-4.0	Ø 4.0
BDD321415-4.5	Ø 4.5
BDD321415-5.0	Ø 5.0


Buse 3D tube

Buse simple D11

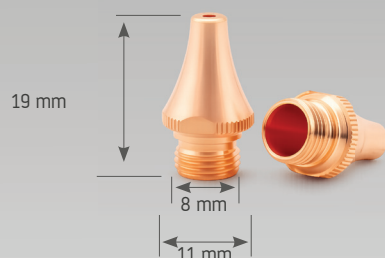

Réf.	Ø
BSD11819-1.0	Ø 1.0
BSD11819-1.2	Ø 1.2
BSD11819-1.4	Ø 1.4
BSD11819-1.5	Ø 1.5
BSD11819-1.6	Ø 1.6
BSD11819-1.8	Ø 1.8
BSD11819-2.0	Ø 2.0
BSD11819-2.5	Ø 2.5
BSD11819-3.0	Ø 3.0
BSD11819-3.5	Ø 3.5
BSD11819-4.0	Ø 4.0

Buse double D11

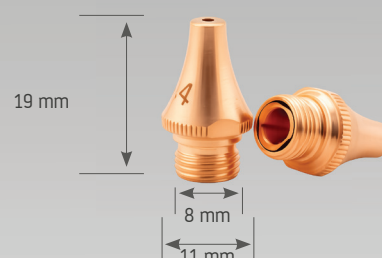


Réf.	Ø
BDD11819-1.0	Ø 1.0
BDD11819-1.2	Ø 1.2
BDD11819-1.4	Ø 1.4
BDD11819-1.5	Ø 1.5
BDD11819-1.6	Ø 1.6
BDD11819-1.8	Ø 1.8
BDD11819-2.0	Ø 2.0
BDD11819-2.5	Ø 2.5
BDD11819-3.0	Ø 3.0
BDD11819-3.5	Ø 3.5
BDD11819-4.0	Ø 4.0

Buse simple D15



Réf.	Ø
BSD15819-0.8	Ø 0.8
BSD15819-1.0	Ø 1.0
BSD15819-1.2	Ø 1.2
BSD15819-1.4	Ø 1.4
BSD15819-1.5	Ø 1.5
BSD15819-1.6	Ø 1.6
BSD15819-1.8	Ø 1.8
BSD15819-2.0	Ø 2.0
BSD15819-2.5	Ø 2.5
BSD15819-3.0	Ø 3.0
BSD15819-3.5	Ø 3.5
BSD15819-4.0	Ø 4.0
BSD15819-4.5	Ø 4.5
BSD15819-5.0	Ø 5.0

Buse double D15



Réf.	Ø
BDD15819-0.8	Ø 0.8
BDD15819-1.0	Ø 1.0
BDD15819-1.2	Ø 1.2
BDD15819-1.4	Ø 1.4
BDD15819-1.5	Ø 1.5
BDD15819-1.6	Ø 1.6
BDD15819-1.8	Ø 1.8
BDD15819-2.0	Ø 2.0
BDD15819-2.5	Ø 2.5
BDD15819-3.0	Ø 3.0
BDD15819-3.5	Ø 3.5
BDD15819-4.0	Ø 4.0
BDD15819-4.5	Ø 4.5
BDD15819-5.0	Ø 5.0

Céramique



Céramique M8 - M11 - M14

Réf.	Ø	Filetage	tête
C195M8	Ø 19,5	M8	BM110/111 3D
C20M8	Ø 20	M8	BBLT520
C214M8	Ø 21,4	M8	BD04K
C28M8	Ø 28	M8	BM114/BM06K/BS04K
C32M14	Ø 32	M14	BM110/BM
C41M11	Ø 41	M11	BS15K/BS20K/111 3D
C41M11	Ø 41	M11	BLT462
C41M11	Ø 41	M11	BLT642H

Designation	Réf.	tête
Bague de blocage refroidissement à eau	Q0393	BLT643H/663H
Anneau de refroidissement à eau	Q0392	BLT643H/663H




Bague



Anneau

Verre de protection

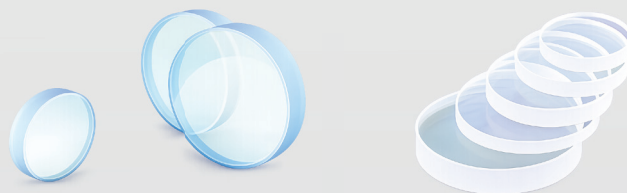

Réf.	Ø	Kw	tête
D24.9x115	Ø 24,9 x 115		BM110/BM111/BD04K
D25.4 T4-4	Ø 25.4 x 4		BLT624H
D25.4 T4-6	Ø 25.4 x 6		BLT462
D27.9x4.1	Ø 27.9 x 4.1	≤ 3 kW	BM110/BM111/BD04K
D30x5	Ø 30 x 5		BS04K (Guépard)
D34.0T5-4	Ø 34 x 5		BLT642H/BLT520
D34.0T5-6	Ø 34 x 6		BLT462
D37x7	Ø 37 x 7	4 à 6 kW	BM114/BM06K
D37x7	Ø 37 x 7	≤ 15 kW	BS15K
D381x16	Ø 38,1 x 6	4 à 6 kW	BM110/BM111/BD04

NETTOYEUR POUR PLATS MARTYRS LASER

R-1020

Nettoyage plus rapide et plus économique des plats martyrs laser.

- Dédié pour toutes les tables de découpe laser fibre ou CO2.
- Le système est équipé d'un long bras pour faciliter l'opération de nettoyage.
- Un seul opérateur est nécessaire.
- Comparé au remplacement des plats martyrs, l'économie peut aller jusqu'à 75 % selon le nombre de nettoyages réalisés.



Caractéristiques	Unité	R-2300
Tension alimentation	V	Mono 220
Fréquence	Hz	50
Puissance moteur	kW	1020
Puissance maxi de la source laser	kW	6
Épaisseur des plats martyrs	mm	2 à 5
Distance mini entre plats martyrs	mm	30
Largeur maxi des scories à nettoyer	mm	25
Longueur du bras	mm	1650
Longueur totale avec machine	mm	2150
Colisage	mm	820 × 400 × 360
Poids	Kg	22

NETTOYEUR POUR PLATS MARTYRS LASER


R-2300

Nettoyage plus rapide et plus économique des plats martyrs laser.

- Dédié pour toutes les tables de découpe laser fibre ou CO2 de 6 à 20 kW.
- Le système est équipé d'un long bras pour faciliter l'opération de nettoyage.
- Un seul opérateur est nécessaire.
- Comparé au remplacement des plats martyrs, l'économie peut aller jusqu'à 75 % selon le nombre de nettoyages réalisés.



Caractéristiques	Unité	R-2300
Tension alimentation	V	Mono 220
Fréquence	Hz	50
Puissance moteur	kW	2300
Puissance maxi de la source laser	kW	6 à 20
Épaisseur des plats martyrs	mm	3 à 5
Distance mini entre plats martyrs	mm	33,5
Largeur maxi des scories à nettoyer	mm	25
Longueur du bras	mm	1650
Longueur totale avec machine	mm	2150
Colisage	mm	820 × 400 × 360
Poids	Kg	40

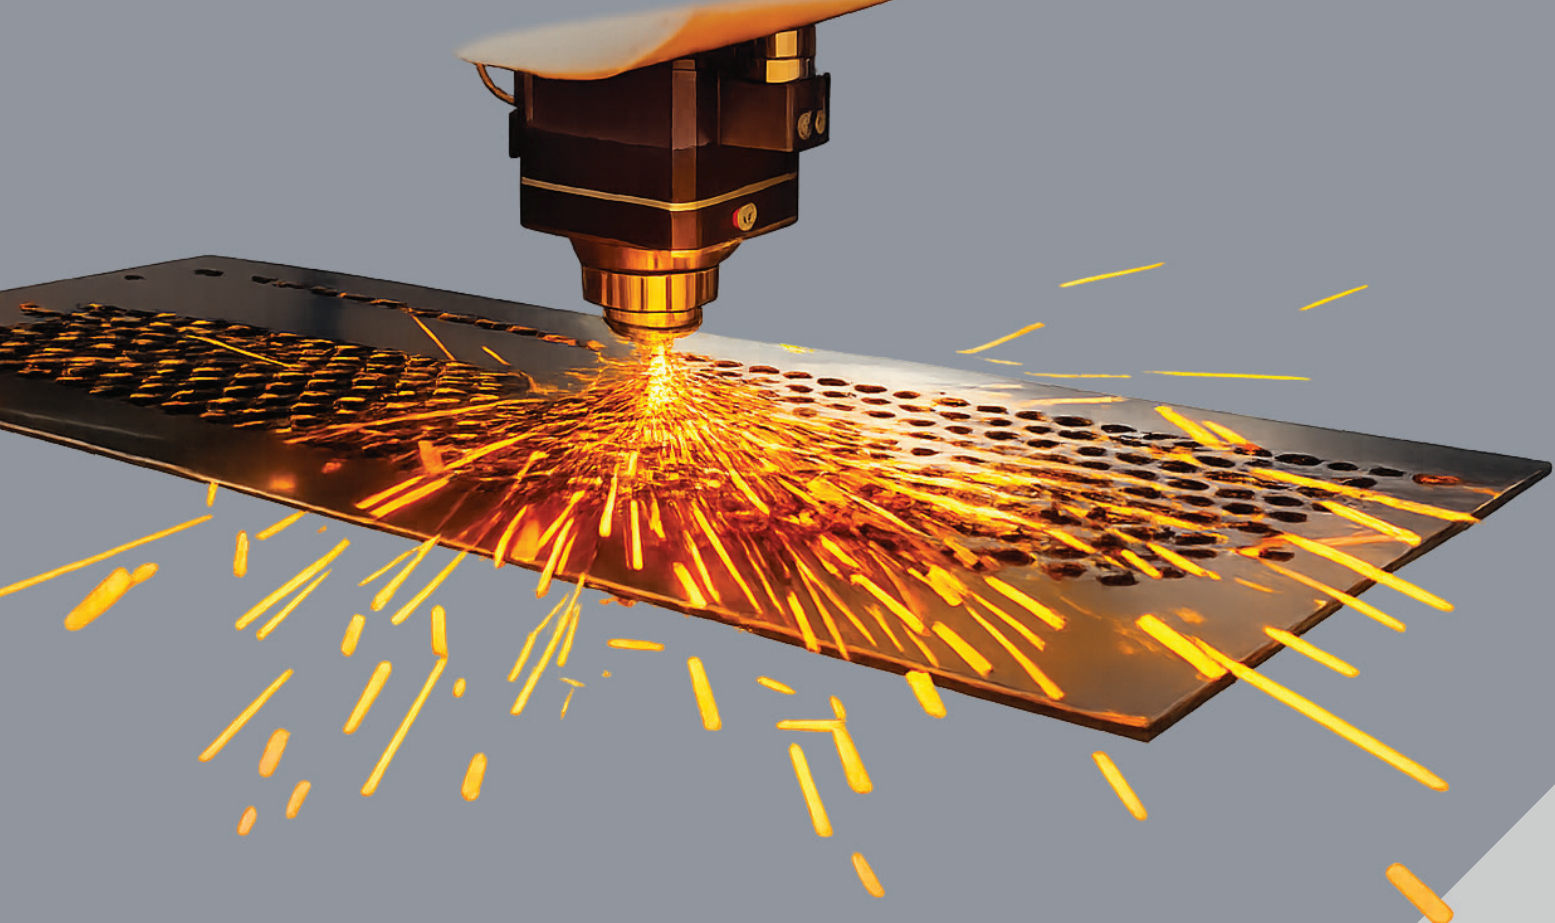

REMO outillages

51, rue du Colombier
BP 35 - 78420 Carrières-sur-Seine
Tel.: 01 39 15 09 40
contact@remo.fr

