




MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

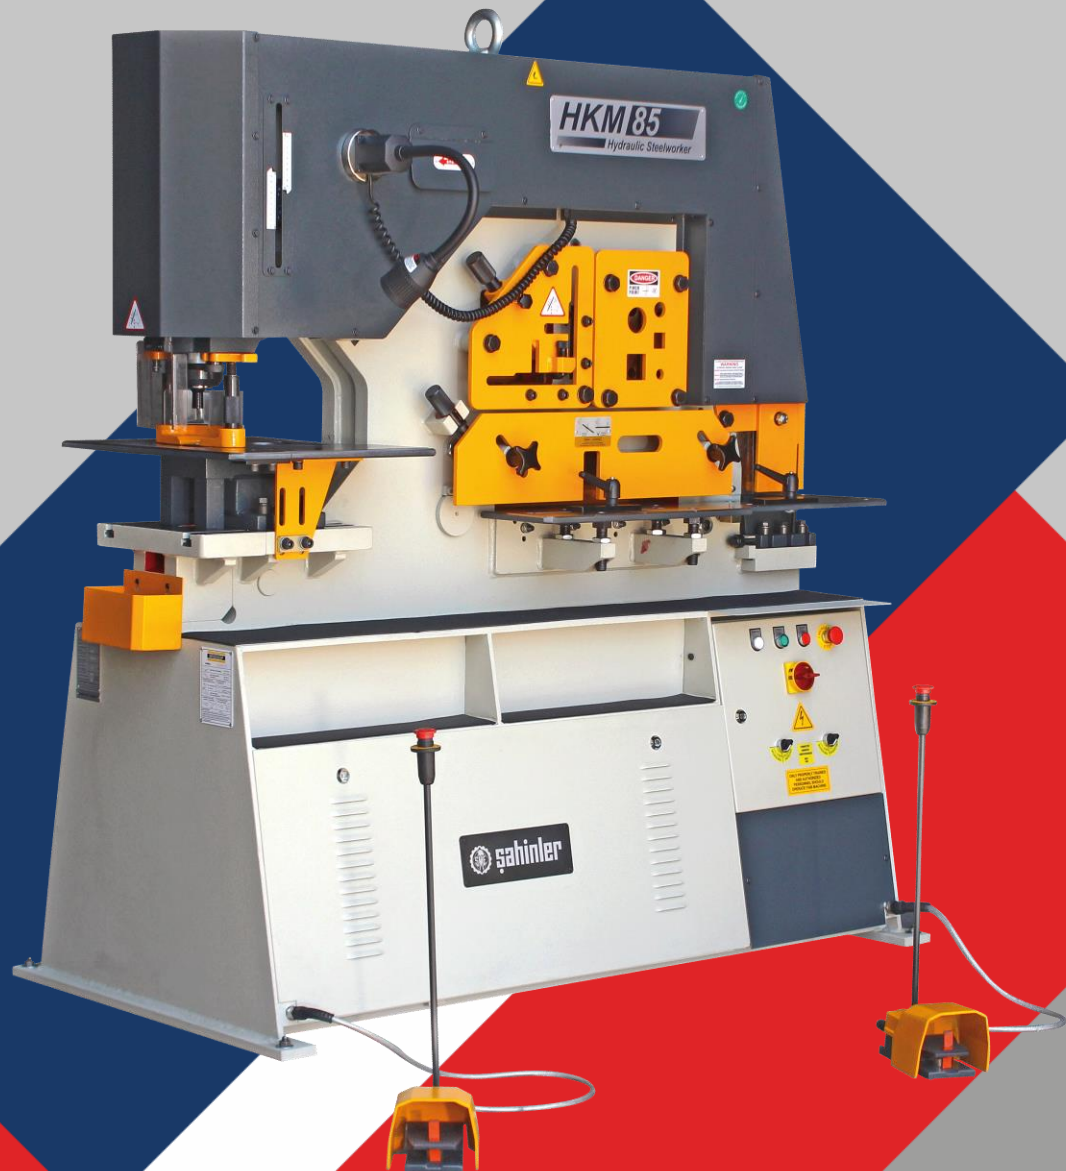

Poinçonneuse cisaille à 2 vérins SAHINLER HKM 85

 Toutes nos occasions sur www.remo.fr



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

Puissance de poinçonnage	t	85
Capacité de poinçonnage acier 45kg/mm ²	mm	Ø 33 x 20 – 40 x 15
Capacité de cisaillement de fer plat	mm	380 x 20 – 480 x 15
Capacité de cisaillement en L à 90°	mm	150 x 150 x 15
Capacité de cisaillement U & I	mm	160
Capacité de cisaillement rond & carré	mm	50 - 50
Capacité de grugeage rectangulaire	mm	100 x 52 x 13
Course réglable	mm	80
Cadence de travail pour une course de 20 mm	c/min	25
Puissance moteur	kW	7.5
Poids de la machine	kg	2315

Informations supplémentaires

Butée longueur 1000 mm à contact électrique

10 Jeux de Poinçons & Matrices ronds std de Ø 8 à 26 mm

Année : 2021

Numéro de série : 157497

Encombrement : 1920 x 950 x 2040 mm

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

1. / POINCONNAGE

Ce poste offre un grand nombre d'application. Il permet le poinçonnage des tôles, fers plats, cornières et... jusqu'à un \varnothing de 40 mm ou des formes s'inscrivant dans une diagonale de 40 mm. Avec des dispositifs spéciaux, il est possible de poinçonner des trous ou des formes jusqu'à un \varnothing de 100 mm, le porte matrice universel d'origine permet le poinçonnage dans les ailes des IPN et UPN.

2. / COUPE FER

Ce poste est équipé de lames pour le cisailage des ronds et carrés. Avec des lames appropriées, il permet le cisailage des I-U & T. le changement des lames est simple et rapide.

3. / COUPE CORNIERE

L'ouverture en Z offre l'énorme avantage de cisailer les cornières de 90° à 45° en un seul montage. Les éléments des lames ont 4 arrêtes de coupes.

4. / CISAILLAGE

Ce poste permet le cisailage des plats de grandes dimensions. Son support simple est robuste et réglable en fonction des épaisseurs à cisailer. L'angle d'attaque de la lame supérieure assure un minimum de déformation. Il est équipé d'une table avec butées réglables

5. / GRUGEAGE

Ce poste est équipé d'un grugeoir rectangulaire. Avec des outillages spéciaux on peut :

- gruger en V avec un angle de 22°30
- ainsi que les tubes.

Il est équipé également d'une table avec butées.